


### Gummikalottventil

Mjuktätande kalottventil. Fullt genomlopp och inga dolda utrymmen.  
Ventilhus i gjutjärn och lager i rostfritt stål.  
Ventilen är utvändigt behandlad med epoxifärg.  
Gummibeklädd kalott av segjärn/nitril.  
Packningar av PTFE och o-ringar av nitril.  
Temperaturområde: -10 °C till +90 °C

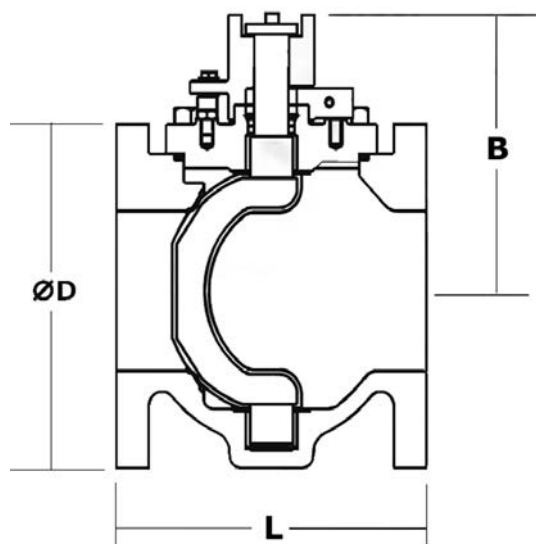

### Dimensioner

DN	L	B	D	Vikt (kg)	Tryck (PN)	Artikelnummer
65	191	159	178	13	16	P-0723065
80	203	159	191	18	16	P-0723080
100	229	184	229	30	16	P-0723100
125	254	213	254	37	16	P-0723125
150	267	213	279	43	16	P-0723150
200	292	273	343	86	10	P-0723200
250	330	289	406	152	10	P-0723250
300	356	330	484	196	10	P-0723300

DN	Vridmoment (Nm)						Kv-värde för öppningsvinkel (°)							
	6 bar	8 bar	10 bar	12 bar	14 bar	16 bar	20	30	40	50	60	70	80	90
65	51	62	71	81	92	102	17	51	89	138	199	258	295	317
80	62	71	81	132	162	224	12	41	90	152	231	345	453	550
100	113	132	162	204	234	264	53	122	212	309	420	642	840	1006
125	194	285	377	407	447	509	85	182	320	486	689	890	1295	1901
150	213	296	396	458	530	590	102	241	402	604	852	1188	1593	2057
200	530	681	845	-	-	-	250	561	893	1278	1724	2164	2800	3624
250	896	1109	1322	-	-	-	260	576	946	1364	1851	2668	4095	6118
300	1892	2136	2420	-	-	-	362	852	1419	2096	2911	4003	5955	7237